



<http://www.sstinc.co.jp/>

PitTouch Biz[®]

ピットタッチ・ビズ



- FeliCa/MIFARE/eLWIS (Com-ID) の非接触ICに対応
- タッチされたICのメモリに対し、任意の領域を読むことが可能
- ネットワーク機能を装備
- 利用状況に合わせた複数のモード
 - ◆ サーバアクセスモード
 - ◆ ケータイアクセスモード
 - ◆ ピットタッチサービスモード
- イベントをログに記録
 - ◆ タッチ情報、エラー情報などを保存可能 (最大3275件)
 - ◆ 詳細なタッチ情報を【検出ログ】として別途保存可能 (約1000～8000件)
- ハートビート通信機能で遠隔から死活監視が可能
- 再生する音声をユーザが任意に登録可能
- ボタンによるステータスの選択・通知 (最大8ステータス)
- SSTオプション製品への給電

ピットタッチ・ビズはFeliCa/MIFARE/eLWIS (Com-IDカード) に対応したマルチリーダーライターです。おサイフケータイに使用されているモバイルFeliCa、交通系カード等に利用されているFeliCaカード、海外で一般的な比較的安価に作成できるMIFARE、公的機関等で利用されることの多いeLWIS (Com-ID) カードに1台で対応しています。さらにネットワーク上のサーバへカード情報を送信することで、様々なサービスを提供することができます。例えば、勤怠／入退室管理や機器認証などにご利用いただけます。




勤怠/入退室/認証管理用端末として


- ボタンを押して目的のステータスに変更



結果をランプと音声でユーザにお知らせ

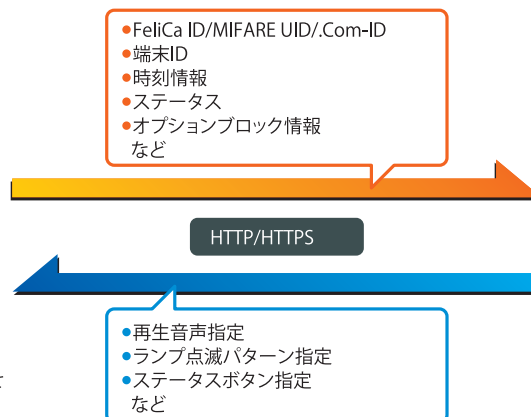

- ユーザID・タッチ時刻を記録して勤怠／入退室／認証管理

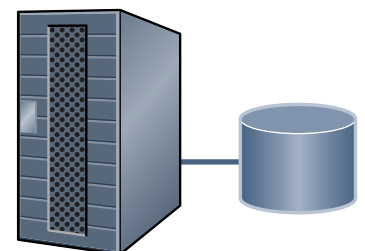


Webサーバ

主な機能

再送機能


■ ネットワーク障害復旧後のデータ再送機能

- 通信障害発生中のタッチ情報を記録、通信復旧後にタッチ情報を再送
- 蓄積した情報を設定された送信間隔でサーバに送信
- 未送信データの有無をランプで表示

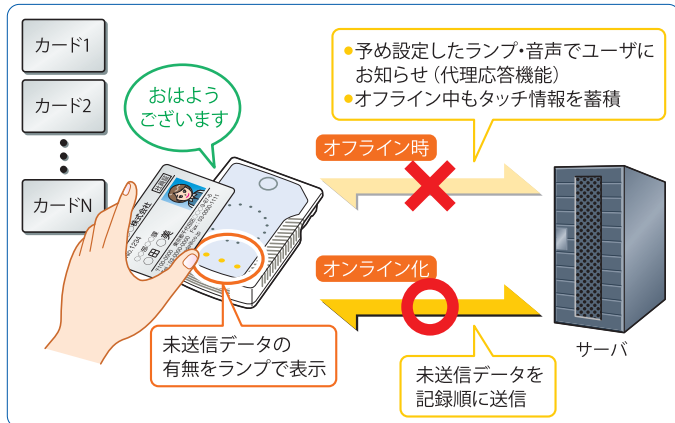

■ 障害に備えたサーバ冗長構成をサポート

- プライマリサーバとの通信失敗時、セカンダリサーバへ送信する機能

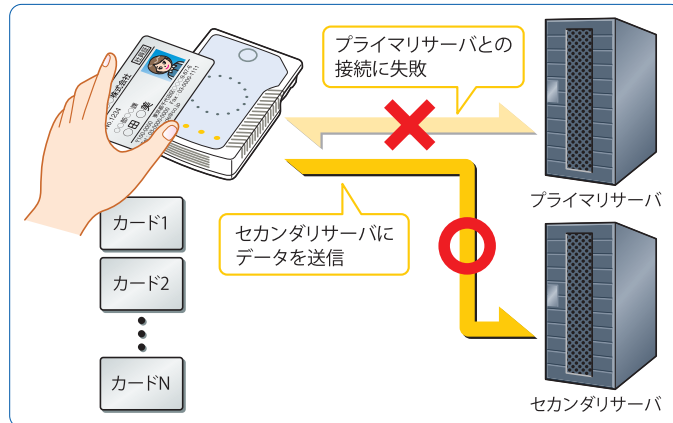

代理応答機能

- オフライン利用時やサーバ通信失敗時も予め設定した音声とランプでユーザにお知らせする機能
- 再送機能と組み合わせて利用可能

送信パラメータ置換機能

- 任意に設定可能なクエリ内に特定のキーワードを埋め込むと、実データに置換して送信

例) [http://example.com/index.html?a=\[CID\]&b=\[TID\]](http://example.com/index.html?a=[CID]&b=[TID])

↓ キーワードを置換

<http://example.com/index.html?a=12345678&b=PZ000001>

↑ カードID

↑ 端末ID

その他のモード

■ おサイフケータイ専用モード

ケータイアクセス
モード

会員向けサービス

サイト誘導

- ネットワーク接続不要、スタンドアロンで運用可能
- 設定に従っておサイフケータイに機能実行
 - ◆ ブラウザ起動 (docomo/au/Softbank/WILLCOM)
 - ◆ トルカ配布 (docomo)
 - ◆ メーラ起動 (au/Softbank/WILLCOM)
 - ◆ アプリケーション起動 (docomo)
- NTTドコモとau/SoftBank/WILLCOMを判別して機能実行
- タッチ時の再生音声と連動可

■ ピットタッチサービスに用意されたサービスを利用するモード

ピットタッチサービス
モード

携帯用販促サービス

簡易打刻サービス

ハードウェア仕様

対応非接触IC

- FeliCaカード:
一部のFeliCaカードはIDmの読み出しのみ対応
- NTT docomo/au/SoftBank/WILLCOM各社のおサイフケータイ
- MIFAREカード:
Standard 1K/Standard 4K/Ultralight
- eLWiseカード:
.Com-ID の読み出しのみ対応

インターフェース LAN ポート×2: RJ-45 10Base-T/100Base-TX

動作環境 0~40℃/30~80% RH (結露なきこと)

保存環境 20~60℃/30~80% RH (結露なきこと)

電源 AC100V (専用アダプタ付属)

外形寸法 約75.6(W)×113.5(H)×24.7(D)mm

質量 約110g (本体)

スピーカー モノラルスピーカー (音声出力可)

表示 ステータスランプ×4 (最大8ステータス)

※「PitTouch」または「ピットタッチ」は株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーの登録商標です。
※「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。
※「MIFARE」(マイフェア)はNXPセミコンダクターズの登録商標です。

※「おサイフケータイ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
※ その他記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※ 記載されている仕様、外観、価格等は予告なく変更される場合があります。

《販売元》
FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
イメージテック事業本部

ID&クラウド事業部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30 富士フイルム五反田ビル
IDシステム営業部 TEL 03-5745-2281 FAX 03-5487-0077
ビジネスソリューション事業部 TEL 03-5745-2282 FAX 03-5487-0861

大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-3-18 HK今橋ビル8階
TEL 06-6205-6532 FAX 06-6205-6531

● 掲載されている内容は予告なしに変更される事がありますのでご了承ください

ホームページ <http://ffis.fujifilm.co.jp/>
製品ホームページ https://sp-jp.fujifilm.com/id_ic/

